

휴대용 XGA 프로젝터. 가볍고 밝고 휴대 가능

ViewSonic®
See the difference™ 

PJD5232



ViewSonic® PJD5232는 사무실 또는 캠퍼스에서 사용하기에 이상적인 프로젝터입니다. 이 프로젝터는 3000 ANSI 루멘, 15000:1의 명암비 및 XGA 1024x768 기본 해상도로 놀라울 정도로 선명한 이미지를 제공합니다. PJD5232에는 여러 개의 PC 및 비디오 입력 옵션, 1.1배의 광학 줌, 키스톤 보정, PC 3D 지원/120Hz, 통합 스피커, DynamicEco™ 등 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 기능이 포함되어 있습니다. 발표자는 DynamicEco™ 기술을 사용하여, 청중의 관심을 돌려야 하거나 프로젝터가 사용되지 않는 경우 프로젝터를 다시 시작하지 않고 밝기를 30% 줄여 프로젝터를 “대기” 모드로 설정할 수 있습니다. 필터가 없는 디자인 및 에너지 절약형 Eco 모드를 통해 유지보수가 거의 필요하지 않으며 제품을 안정적으로 사용할 수 있습니다.



PJD5232

높이가 3.7인치, 무게가 4.7파운드 밖에 되지 않도록 슬림하게 디자인된 PJD5232는 강의실이나 기업 사무실에서 탁상용으로 또는 천장에 설치해 사용하기에 이상적인 프로젝터입니다.

강의실 및 회의실용으로 적합


PJD5232는 3000 루멘 및 15,000:1의 높은 명암비 (DynamicEco 사용)를 제공하므로 강의실과 회의실에서 밝고 선명한 프레젠테이션이 가능합니다.

신뢰할 수 있는 화질 및 색상 변화

ViewSonic의 DLP® 프로젝터는 뛰어난 화질 및 수천 시간 후에도 믿고 사용할 수 있는 색상 성능을 제공합니다. ViewSonic PJD5232 프로젝터는 DLP 기술을 기반으로 제작되어, 장기간 사용 후 LCD 프로젝터의 색상이 노랗게 되거나 흐려지는 색상 감소로 알려진 이미지 품질 저하 현상을 거의 모두 제거할 수 있습니다. 몇 년 동안 사용한 후에도 PJD5232는 오랫동안 지속되는 놀라울 정도로 선명한 이미지를 만들어냅니다.

청중의 관심 유도

리모컨의 DynamicEco 버튼을 사용하여 화면 이미지를 최대 70%까지 흐리게 하여 프레젠테이션을 제어할 수 있습니다. 프로젝터는 또한 사용되지 않을 경우 DynamicEco를 자동으로 활성화합니다. DynamicEco가 활성화되면 램프의 전력 소모량이 크게 감소하여 총소유 비용(TCO)을 크게 절감할 수 있습니다.

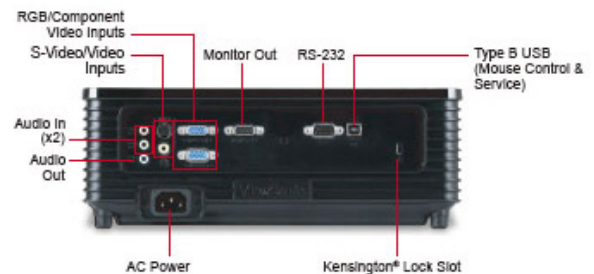

PJD5232

PC 3D 지원/120Hz 주사율을 이용한 DLP® Link 기술

DLP® Link 기술이 지원되므로 놀라운 3D 기능을 마음대로 이용할 수 있습니다. ViewSonic PGD-250 3D 액티브 셔터 안경, 3D 콘텐츠 및 3D 지원 비디오 카드만 있으면 ViewSonic PJD5232 3D 지원 프로젝터의 3D 기능을 이용할 수 있습니다. 지금 바로 ViewSonic PJD5232를 이용하여 3D를 경험해 보세요.

BrilliantColor™ 기술

BrilliantColor 기술이 내장된 ViewSonic PJD5232 프로젝터는 멀티컬러 프로세싱 기능을 사용하여 놀라운 정도로 생생한 색상을 제공합니다. 3가지 원색만을 사용하여 이미지를 만드는 LCD 등 다른 기술과 달리 PJD5232는 최대 6개의 별색을 사용합니다. 정교한 6단계 색상표를 사용하여 노란색 색상 성능을 높여 보다 정확하고 생생하게 색상을 재현할 수 있습니다. 멀티컬러 프로세싱을 통해 보다 다양하고 선명한 색상을 이용하여 정확하고 정교하게 세부 정보를 표현할 수 있습니다.

유지보수 비용

ViewSonic PJD5232 프로젝터는 필터가 없이 디자인된 제품입니다. 100-300시간 작동한 후 매년 사용자가 필터를 청소하거나 때로는 교체해야 하는 LCD 프로젝터와 달리, ViewSonic PJD5232 프로젝터에는 필터가 없기 때문에 필터를 청소하거나 교체할 필요가 없습니다. 따라서 프로젝터를 사용하는 동안 유지보수 비용 및 인건비를 상당히 절감하여 총소유 비용(TCO)을 낮출 수 있습니다.

최대 10,000시간의 긴 램프 수명

새로운 고급 램프 기술 덕분에 램프 수명이 최대 10,000시간* 연장되어 유지보수 비용이 절감됩니다.

사양

디스플레이	유형	0.55" 디지털 마이크로미러 장치(DLP™)
	해상도	1024x768
	렌즈	1.1배의 수동 광학 줌/수동 광학 초점
	크기	24 - 300 inch
	투사 거리	1.0m - 12.0m
	램프	190 와트 / 10000 시간 Eco Mode
	밝기	3000 ANSI 루멘
	명암비	15,000:1
	키스톤 보정	수직 디지털 키스톤 보정(+/- 40°)
	가로 세로 비율	4:3 (기본)
오디오	스피커	2W
입력 신호	아날로그	NTSC M(3.58MHz), 4.43MHz, PAL(B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM(B, D, G, K, K1, L), SD 480i 및 576i, ED 480p 및 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	주파수	Fh: 31-100KHz; Fv: 48-120Hz



휴대용 XGA 프로젝터. 가볍고 밝고 휴대 가능



PJD5232

호환성	PC Mac	VGA ~1600x1200 UXGA 최대 UXGA(MAC 어댑터가 필요할 수도 있음)
커넥터	RGB 입력 RGB 출력 컴포지트 비디오 S 비디오 컴포넌트 비디오 오디오 컨트롤 USB	15핀 미니 D-sub(2개) 15핀 미니 D-sub RCA 잭 4핀 미니-DIN 15핀 미니 D-sub(2개, RGB와 공유) 3.5mm 미니 잭 RS-232 (DB-9) 미니 B(마우스 제어 및 서비스용)
전력	전압 소모량	100~240VAC(자동 전환), 50/60Hz(범용) 245W(일반)/0.5W 미만(대기 모드)
작동 조건	온도 습도	32°F~104°F (0°C~40°C) 10%-90%(비응축)
치수	물리적	294mm (폭) x 95mm (신장) x 202mm (깊이)
중량	순	2.1 kg
규정	CB, UL/cUL, FCC-B, NOM, Argentina, PSB, C-tick, SASO, KC, CE, GOST-R, UkrSEPRO, CCC, CECP, RoHS, REACH, SVHC, WEEE, ErP	

