PX749-4K

HOME CINÉMA 4K UHD

Points clés

- Designed for Xbox pour une expérience de jeu ultime
- 4K HDR et haut-parleurs Harman Kardon
- Taille d'image jusqu'à 300" avec 4 000 lumens ANSI pour un plaisir de jeu maximal à la maison
- Ultra-Fast Input 4,2 ms et taux de rafraîchissement 240 Hz
- Streaming direct sur grand écran via USB-C
- Installation flexible : zoom optique 1,3x, warping et projection latérale possible




4 000 lumens ANSI	1,3x	3.840 x 2.160	12.000:1	Cube 10 W	4,2 ms
LUMINOSITÉ	**ZOOM OPTIQUE**	**RÉSOLUTION**	**CONTRASTE**	**HAUT-PARLEURS**	**LATENCE D'ENTRÉE**

Description du produit

Le PX749-4K est un vidéoprojecteur domestique 4K de 4 000 lumens ANSI, conçu pour Xbox, qui offre une expérience de jeu ultime avec des combinaisons résolution/taux de rafraîchissement exclusives à la Xbox. Ce projecteur se distingue par sa qualité et sa luminosité et délivre des images d'une précision au pixel près en véritable 4K UHD avec prise en charge HDR/HLG. Le PX749-4K est équipé d'un haut-parleur Harman qui renforce le plaisir audiovisuel, pour vous concentrer pleinement sur le jeu. Vivez le jeu à un tout autre niveau avec une entrée ultrarapide de 4,2 ms, un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une connectivité USB-C pour le streaming direct depuis une Nintendo® Switch. Grâce au zoom optique 1,3x, au warping, à la correction trapézoïdale H/V et à la correction V automatique, l'installation est plus rapide et plus simple que jamais, avec une image jusqu'à 300" sur presque toutes les surfaces. Le PX749-4K complète aussi parfaitement votre maison connectée, avec un contrôle LAN compatible avec les systèmes domotiques et une sortie trigger 12 V.

Dimensions et connectique

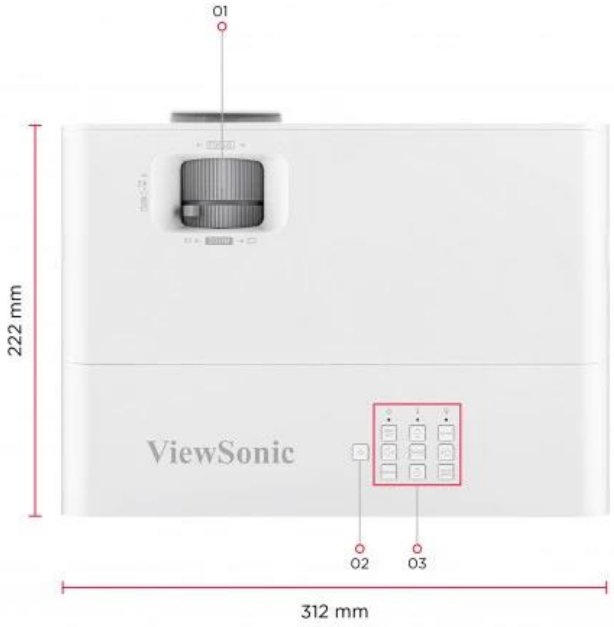



01) Zoom / mise au point	04) Pied réglable	07) Sortie audio	10) RS232	13) RJ45
02) Ein / Aus	05) Objectif	08) HDMI 1 et 2	11) Sortie trigger 12 V	14) AC-In
03) Panneau de commande	06) Récepteur IR	09) USB-C	12) USB-A (5V/1,5A)	15) Encoche Kensington

ViewSonic®

PX749-4K

HOME CINÉMA 4K UHD

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES	PX749-4K (VS19349)
Système de projection	0,47" UHD
Résolution native	3.840x2.160
Type de DMD	DC3
Luminosité	4 000 lumens ANSI
Contraste en mode SuperEco	12.000:1
Profondeur de couleur	1,07 milliard de couleurs
Type de source lumineuse	Lampe
Durée de vie de la source (Normal)	4 000 heures
Durée de vie de la source (SuperEco)	20 000 heures de fonctionnement
Puissance de la source	240 watts
Objectif	F=1,94-2,12, f=12-15,6mm
Décalage de projection	120%+/-6%
Rapport de projection	1,13 – 1,47
Zoom optique	1.3x
Zoom numérique	0,8x-2,0x
Taille d'image	30"-300"
Distance de projection	0,75m-9,76m (100"@2,50m)
Correction trapézoïdale	H:+/-40° , V:+/-40°
Lens shift H/V	Non disponible
Niveau sonore (Normal / Eco)	33dB / 28dB
Latence d'entrée	4,2ms
Résolutions prises en charge	VGA (640 x 480) à 4K (3840 x 2160)
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Fréquence horizontale	15K-135KHz
Fréquence verticale	23-240Hz
ENTRÉES	
HDMI	2x (HDMI 2.0/ HDCP 1.4/2.2)
USB-C	1x (5V / 2A)
SORTIES	
Audio (3,5 mm)	1x
Haut-parleurs	Cube 10 W
USB Type A (alimentation uniquement)	1x (5V/ 1,5A)
Trigger 12 V	1x

CONTRÔLE	
RS232 (DB 9 broches mâle)	1x
RJ45	1x (contrôle LAN)
FONCTIONS	
SonicExpert (HARMAN Tuning), Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, LAN Control, vController (RS232, LAN), Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion (CCV1), PJ Link, Extron (RS232), ATEN, Designed for XBOX, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (≦4.2ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	
CONTENU DE LA BOÎTE	
PX749-4K	1x
Câble d'alimentation	1x
Câble USB-C	1x
Télécommande	1x (touches rétroéclairées)
Guide de démarrage rapide	1x
ACCESSOIRES EN OPTION	
Lampe/source lumineuse	RLC-127
Sacoche de transport	PJ-CASE-008
DIVERS	
Tension d'alimentation	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Consommation	Normal : 310 W Veille : <0,5 watt
Temp. de fonctionnement	0~40°C
Carton	Brun (naturel)
Poids net	3,0 Kg
Poids brut	3,9 Kg
Dimensions (LxPxH) avec pied	312x222x108mm
Dimensions de l'emballage	415x168x297mm
Langues OSD : anglais, français, espagnol, thaï, coréen, allemand, italien, russe, suédois, néerlandais, polonais, tchèque, chinois trad., chinois simpl., japonais, turc, portugais, finnois, indonésien, indien, arabe, vietnamien, grec, 24 langues au total	
Langue du manuel : anglais, chinois simpl., chinois trad., indonésien, finnois, français, allemand, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, suédois, turc, arabe, tchèque, thaï, vietnamien, 20 langues au total	
Pays d'origine	Chine
Garantie	3 ans enlèvement, réparation et livraison (lampe : 1 an ou 1 000 h)
Code EAN	076690702007 6

Données au 06/06/2023

ViewSonic France
11 rue Baudin
94200 Ivry-sur-Seine
+33 1 46 71 23 67
sales-fr@viewsonic.com
https://www.viewsonic.com/fr

RoHS COMPLIANT · REACH · BUSINESS AMBITION FOR 1.5°C

ViewSonic